DMX-Split RDM

DMX-Split RDM は
RDM 規格をサポートした
コンパクトな
DMX512-A スプリッターです。

DMX-Split RDM は 5 出力の DMX512 スプリッターです。

入力はオプチカルアイソレートされ常に電気的にクリーンな状態です、それぞれの出力は個別にバッファーされ、32 台の DMX512 機器をドライブする事ができます。
ループスルーコネクターはターミネーションまたは、他の機器へ接続するために用意されています。

DMX-Split RDM はリモートディヴァイスマネージメント規格の全てのハードウェアに準拠し、更に 3 種全ての DMX512 とコンパチブルです。

入力電源は 4 ピン XLR で接続され、通常は付属の AC/DC アダプターを使用します。その他に多くのスクローラーパワーサプライ（フォアランナー、レインボー）のアウトプットからの供給も可能です。

Truss-Ears:

オプションのトラスイヤーマウントアダプターにより、落下防止ワイヤーを併用して簡単にトラスに吊り下げることができます。

Mechanical:

サイズ：　115 × 195 × 55mm 重量 0.7kg
外部パワーサプライ：　9V-300mA
Power Input：　9VDC – 24VDC at200mA
＊ 電源入力はピン 1 と 4 で行われます。

Glossary:

DMX512（1990 以前）：
1980 年代半ばに USITT で開発された照明データプロトコルです。5 ピン XLR コネクターを使用します。
DMX512（1990）：
タイミングパラメーターを手直しした、規格の修正版です。
現在生産されている殆ど全ての機器はこの規格に準拠しています。
DMX512-A：
2 回目の修正版で多くの改善、新機能を伴い、電気的なインターフェースにより厳格な規定をしています。正しく設計された DMX512（1990）製品は、DMX512-A でも正しく機能します。
RDM：
リモートディヴァイスマネージメントは DMX ケーブル上で双方向のコミュニケーションを行います。これにより、ディマーや灯具は卓に状況をレポートしたり、オートパッチやファームウェアアップグレードの機能を用意しています。
E1.11:
DMX512-A 規格の正式名称です。
E1.20:
RDM の正式名称です。

Technical Supply Japan Co., Ltd.
〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16　TEL：03-3425-2400　FAX:03-3425-2402　http://www.tsjnet.co.jp

Rack-Split RDM

ラックスプリット RDM は
RDM V1.0（リモートディヴァイスマネージメント）規格をサポートした
DMX512 ディストリビューターです。
将来的な双方向システムの拡張にも対応します。

ラックスプリット RDM は High End System のトークバックプロトコルにも対応しています。

全てのデータ接続は、1U 19 インチケース前面パネルの 5 ピン XLR コネクターでおこないます。

“Safe” 出力では、互換性に問題ある機器のために、ゼロスタートコードデータの DMX512（1990）出力のみとなります。

背面パネルには、ラックマウント以外でも使用できるように、M4 の落下防止チェインポイントを用意しています。

全ての DMX512 ポートは、Neutrik 5 ピン XLR コネクターを使用しています。

Features Include:

アイソレート DMX512 入力
8 系統の 5 ピン XLR コネクターで双方向 DMX512 出力
電源インジケーター
受信データインジケーター
RDM データインジケーター
Safe 出力
RDM ドラフト V1.0

Specifications:

IP レート：	屋内用
消費電力：	250W
入力電圧：	90-250VAC
高：	88mm（1U）
幅：	480mm（19 インチ）
奥行：	257mm
重量：	2.30kg
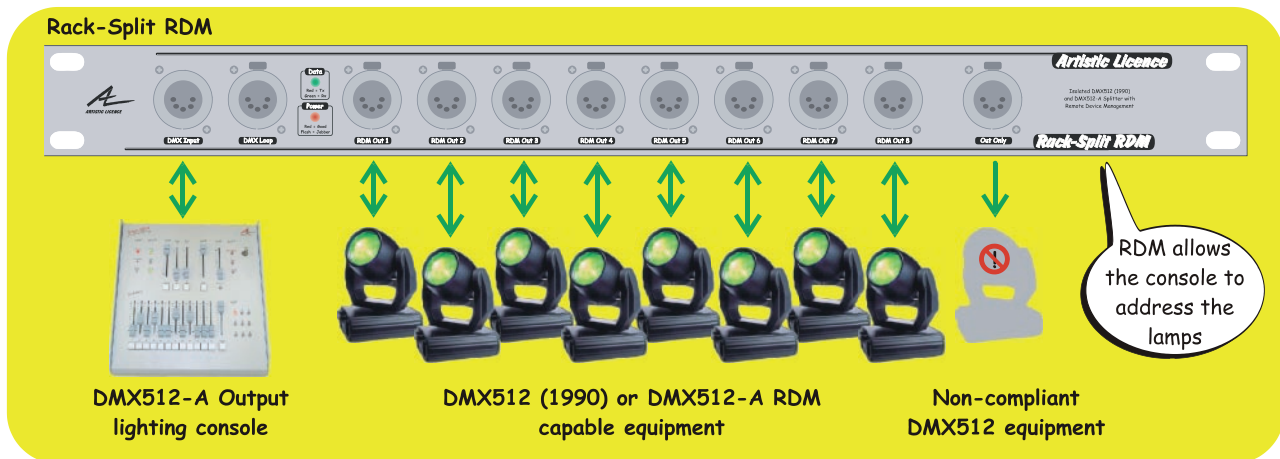
⚠本製品を安全にお使いいただくために､ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください｡

＊仕様はお断りなしに変更される場合があります。

輸入販売総代理店
株式会社 テクニカル サプライ ジャパン
〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16
TEL：03-3425-2400 FAX:03-3425-2402
http://www.tsjnet.co.jp